



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233140-2	Remont drogi gminnej Barycz nr ewid.237			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.1	0205-03	gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (korytowanie między koleinami)			
		152mbx 1m x 0,15m= 22,8m3	m ³	22.800	
		22.8			
				RAZEM	22.800
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń sortowany)warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (uzupełnienie między koleinami)	m ²		
d.1	0114-05	22.8	m ²	22.800	
				RAZEM	22.800
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	152mx2,5m= 380m2	m ²	380.000	
		380			
				RAZEM	380.000
4	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury Pragma o śr. 30 cm	m		
d.1	0605-06	3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0311-01	380	m ²	380.000	
				RAZEM	380.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0311-05	380	m ²	380.000	
				RAZEM	380.000

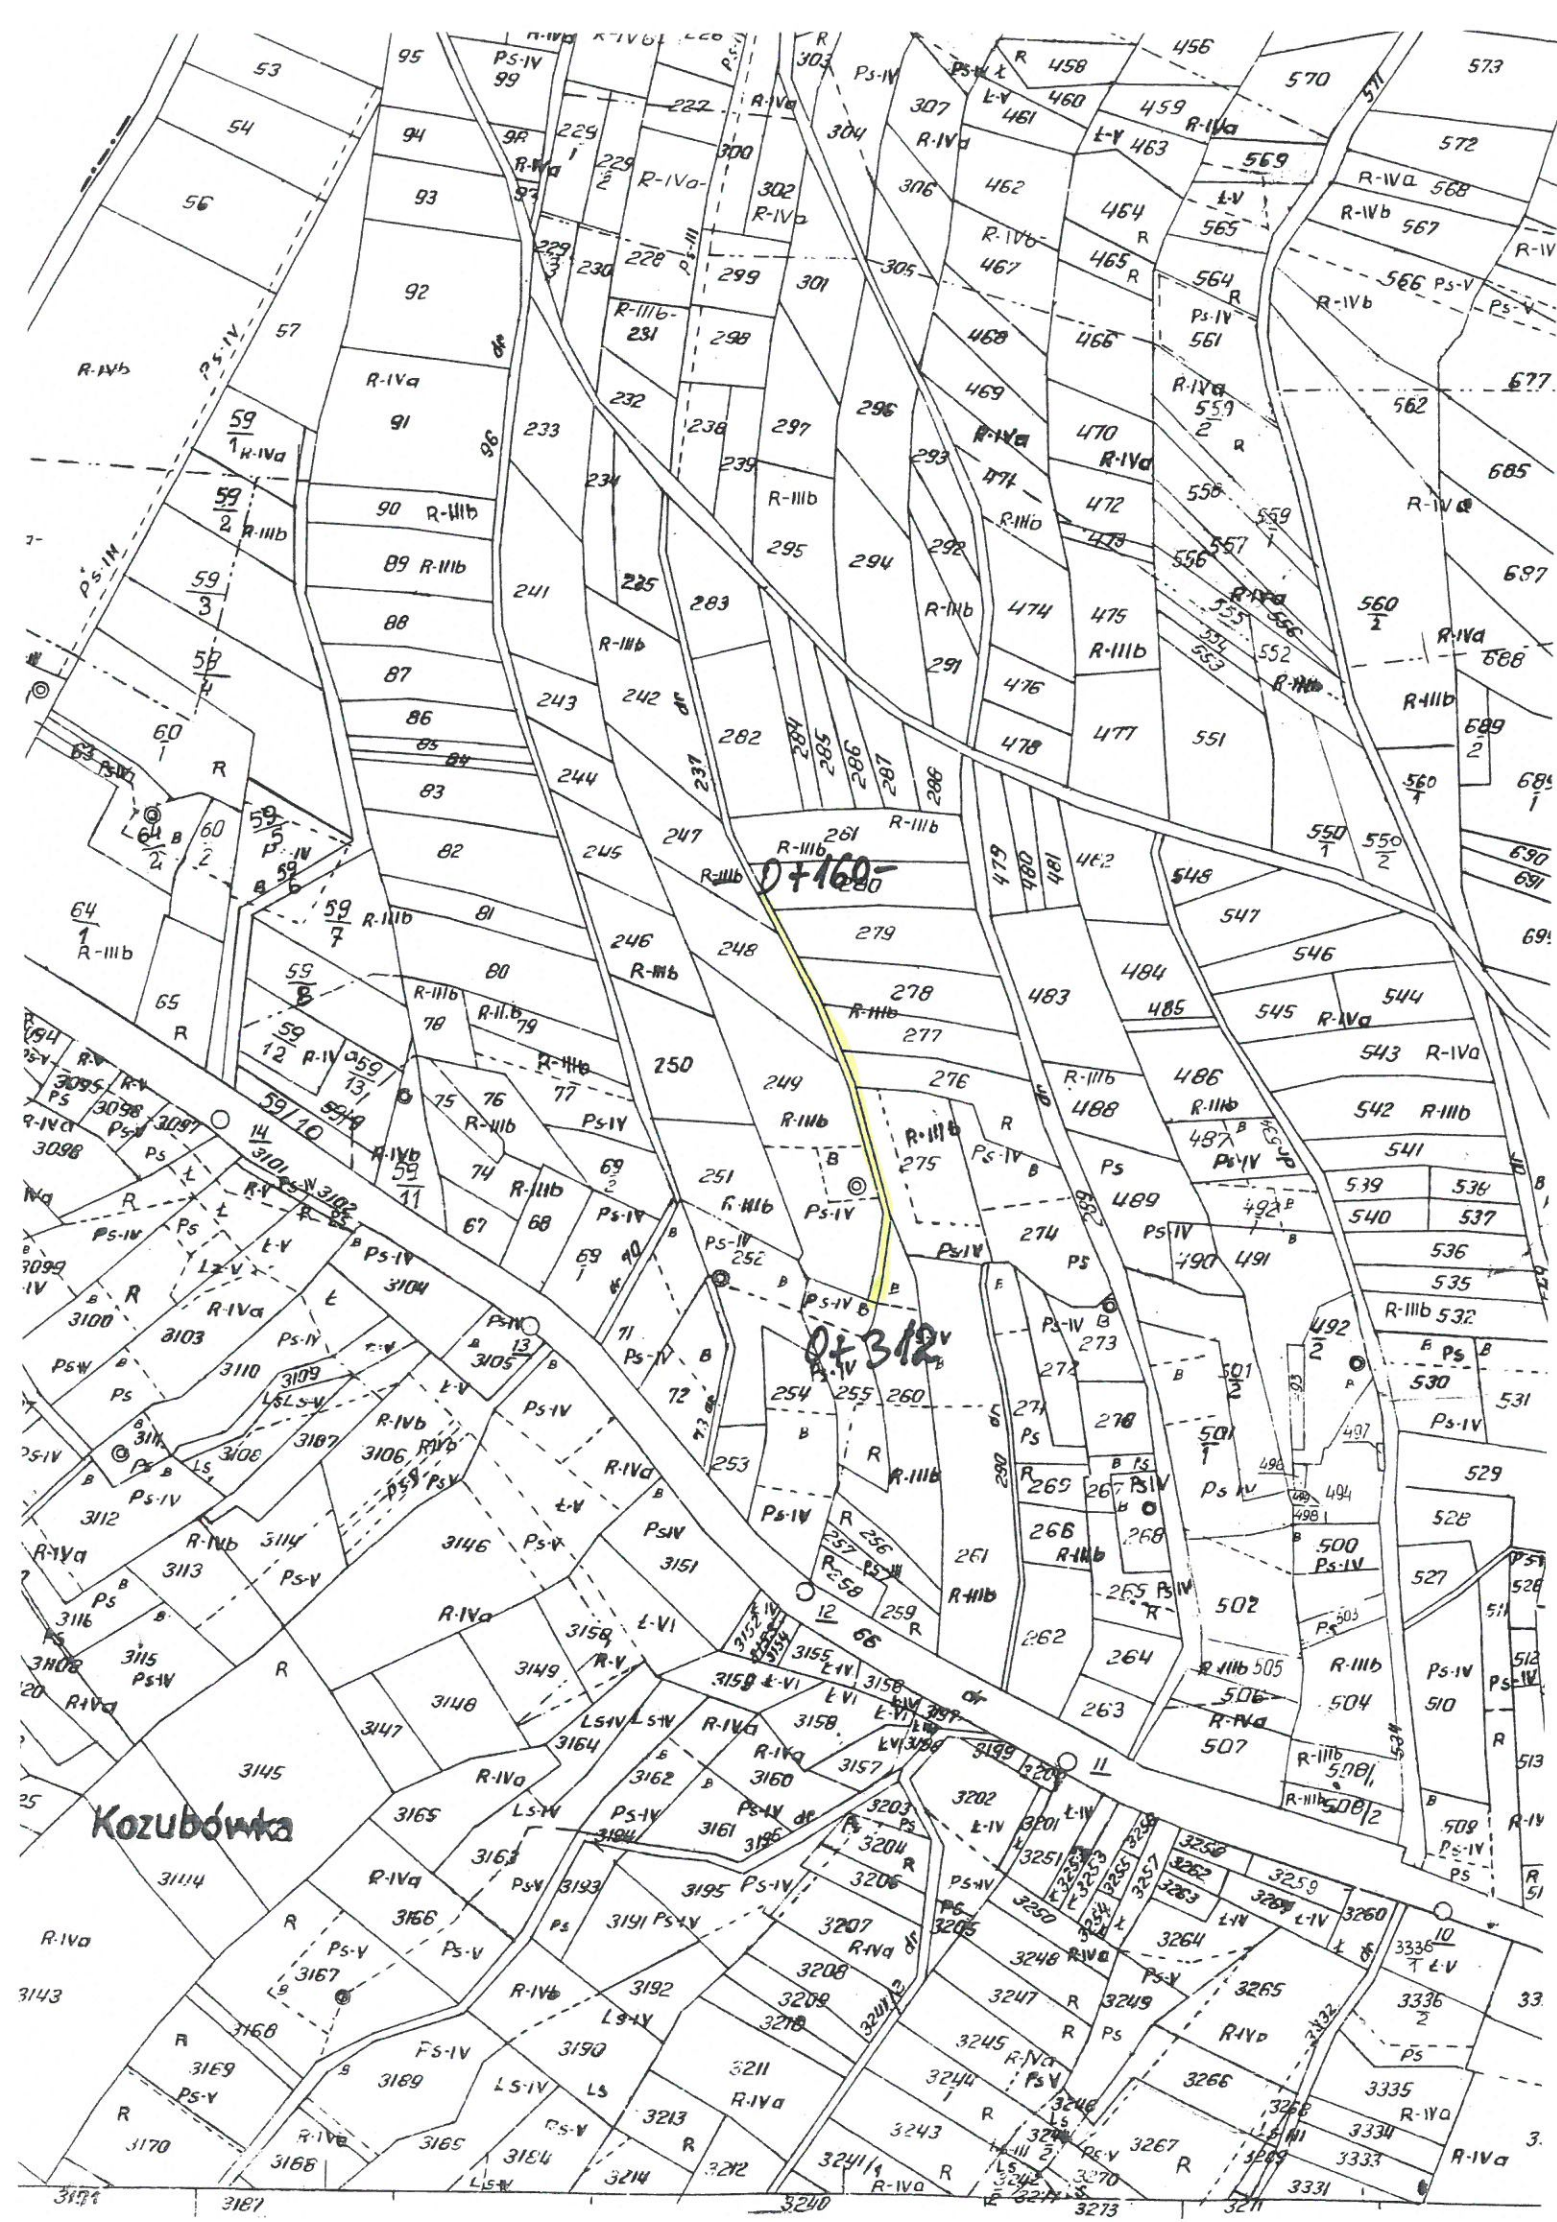

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233140-2	Remont drogi gminnej Barycz nr ewid.1633/2			
1	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm	m ²		
d.1	0204-04	(115m x 3,00m)= 345m ²	m ²	345.000	
		345			
				RAZEM	345.000
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1	0310-05	ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm			
	0310-06	115x2,5=287m ²	m ²	287.000	
		287			
				RAZEM	287.000

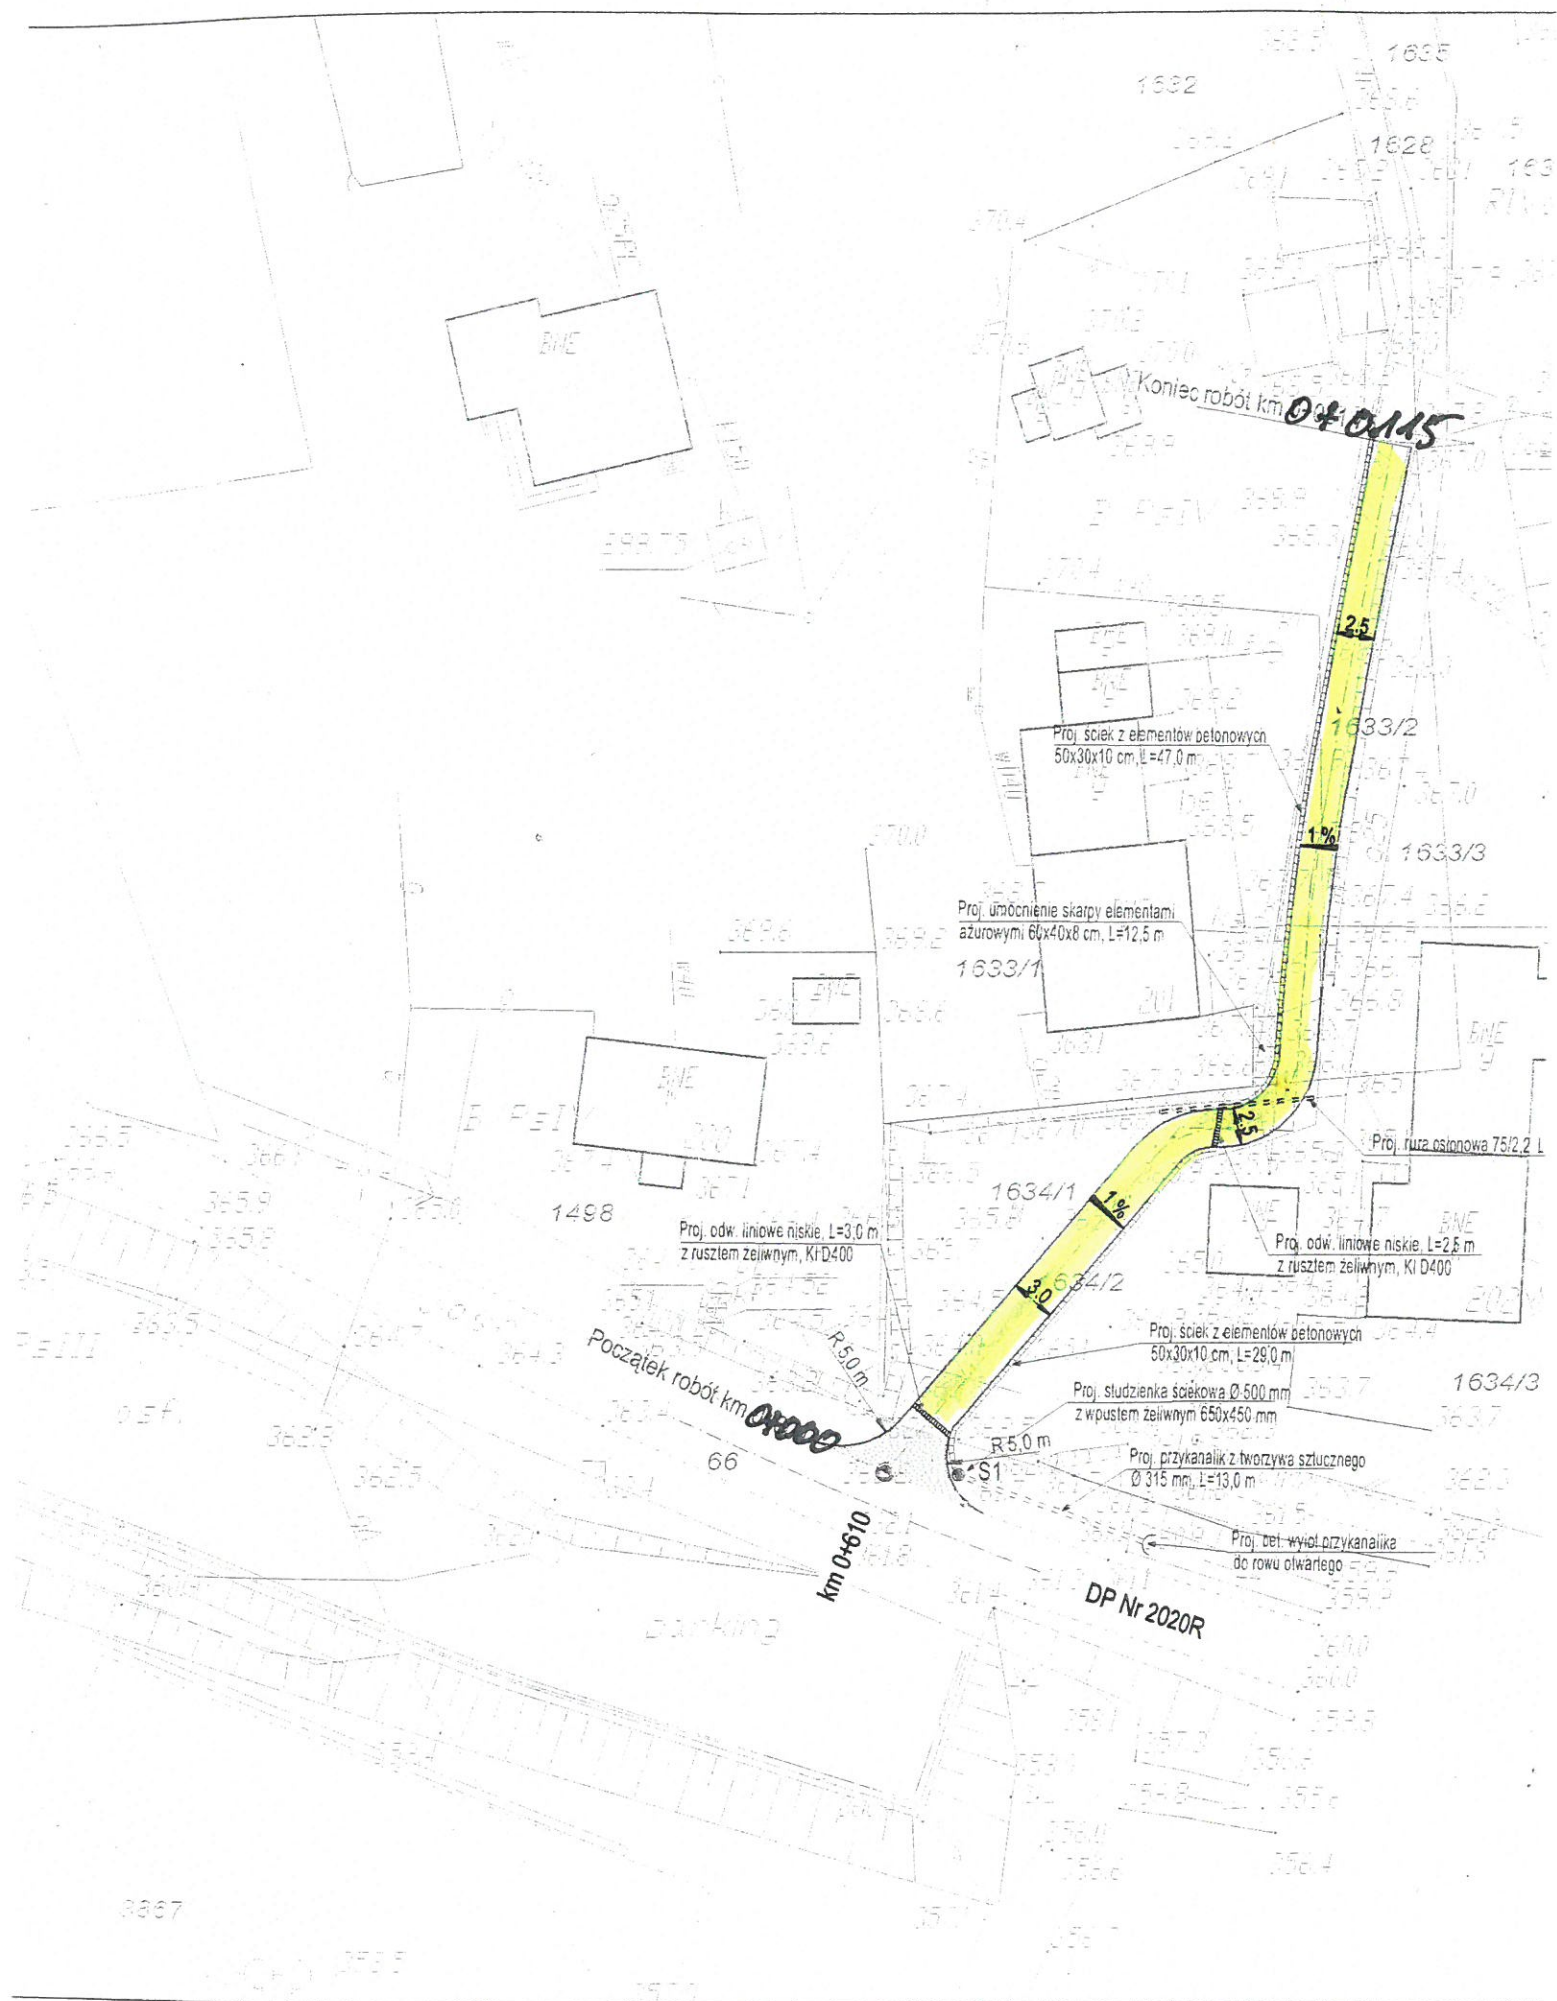

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233140-2	Remont drogi gminnej Domaradz- działki nr ewid.12701/1			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.1	0205-03	gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 1 km (wykonanie rowu)			
		0,5x0,5x34m= 8,5m3			
		8.5	m ³	8.500	
				RAZEM	8.500
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0114-07	czeniu 8 cm			
		130mx2,5=325m2	m ²	325.000	
		325			
				RAZEM	325.000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1	0311-01	warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm			
		325	m ²	325.000	
				RAZEM	325.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1	0311-05	warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm			
		325	m ²	325.000	
				RAZEM	325.000

LUTCZA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233140-2	Remont drogi gminnej Domaradz - Miasteczko nr ewid.11470			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	300mx 3.00m=900m ² w km 0,00+300 900	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
2	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (pospółka)	m ²		
d.1	0104-07	900	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
3	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury Pragma o śr. 40 cm	m		
d.1	0605-06	3x6m=18mb. 18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń sortowany)warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	900	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0114-07 0114-08	900	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
6	KNR 2-31	Korytka sciekowe z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0606-03	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0310-01	300mx2,5=750m ² 750	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0310-05	750	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
9	KNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm (pobocza)	m ²		
d.1	0204-04	(300m x 0,25m)x2 = 150m ² 150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000

