

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Konserwacja pokrycia gontowego ścian zewnętrznych budynku lamusa
i pokrycia gontowego daszków ogrodzenia
oraz
konserwacja ścian z kamienia i cegły dzwonnicy
przy kościele parafialnym pw. św. Barbary w Golcowej.

skr. 1-3
za zgodność z oryginałem
Ks. Tadeusz Pikoń
PROBOSZCZ

Wpis do rejestru zabytków:

A – 430 – dzwonnica i lamus z dn. 02.09.2010 r.

A – 604 – w granicach ogrodzenia (otoczenie zabytkowego kościoła) z dn. 27.11.1952 (A-63)

Opis stanu zachowania zabytku:

Przy zabytkowym budynku lamusa przeprowadzono gruntowne prace konserwatorskie i restauratorskie w 2018 roku. Obecnie stan zachowania tego budynku jest bardzo dobry. Po pięciu latach od gruntownego remontu widoczne są na pokryciu gontowym ścian zewnętrznych budynku ciemne przebarwienia i pojawiające się grzyby i pleśń.

Pokrycia gontowe daszków ogrodzenia niestety jest w znacznie gorszym stanie – pokryte warstwą mchów, grzybów i pleśni. Niektóre gonty są uszkodzone (oderwane, złamane lub rozszczepione).

Gruntowny remont dzwonnicy przeprowadzony był w 2013 roku. Od tamtej pory stan zachowania dzwonnicy jest dobry, ale na ścianach z kamienia i cegły widoczne są już przebarwienia.

Wskazanie przewidzianych do wykonania czynności:

Konieczne więc jest przeprowadzenie prac konserwatorskich (impregnacji) pokrycia gontowego ścian zewnętrznych budynku lamusa i pokrycia gontowego daszków ogrodzenia oraz ścian murowanej dzwonnicy, aby zabezpieczyć od wpływu zewnętrznych warunków atmosferycznych i upływającego czasu te cenne i ważne dla miejscowej społeczności i dziedzictwa kultury zabytkowe obiekty.

Postępowanie konserwatorskie:

A/ Przeprowadzenie bieżącej konserwacji pokrycia gontowego ścian zewnętrznych budynku lamusa i pokrycia gontowego daszków ogrodzenia, które polegać będzie na:

- Czyszczenie powierzchni ścian zewnętrznych lamusa i daszków ogrodzenia pokrytych gontem i usunięcie warstwy zgrzybiałej
- Wymiana zniszczonych gontów na daszkach ogrodzenia
- Odgrzybianie drewna (belek, krawędziaków) metodą powlekania elementów drewnianych preparatem grzybobójczym oleistym Xylamit 2-krotnie
- Impregnacja ścian zewnętrznych i daszków ogrodzenia pokrytych gontem preparatem grzybobójczym GONTOX W-6, 2-krotnie.

B/ Konserwacja ścian z kamienia dzwonnicy, która polegać będzie na:

- Oczyszczenie i uzupełnieniu okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych
- Wykonanie hydrofobizacji (impregnacji) ścian kamiennych i ceglanych metodą smarowania 2-krotnie środkiem o właściwościach hydrofobowych FUNCOSIL SNL
- Czyszczenie filarów, pilastrów, gzymsów i attyki
- Impregnacja murów z kamienia przez dwukrotne powlekanie preparatem Historic Lasur

Blizne, 12.08.2023


WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
z/s w Przemyślu - DELEGATURA w Krośnicach
załącznik do pisma - postanowienia - decyzji
znak: K-IRN 5.142.215.2023.Af
data 31.08.2023 podpis

Opracował: mgr inż. Janusz Leń

mgr inż. Janusz Leń
38-321 Blizne 290A
upr. budowlane A-649-24/89



Fot. Zabytkowy budynek lamusa

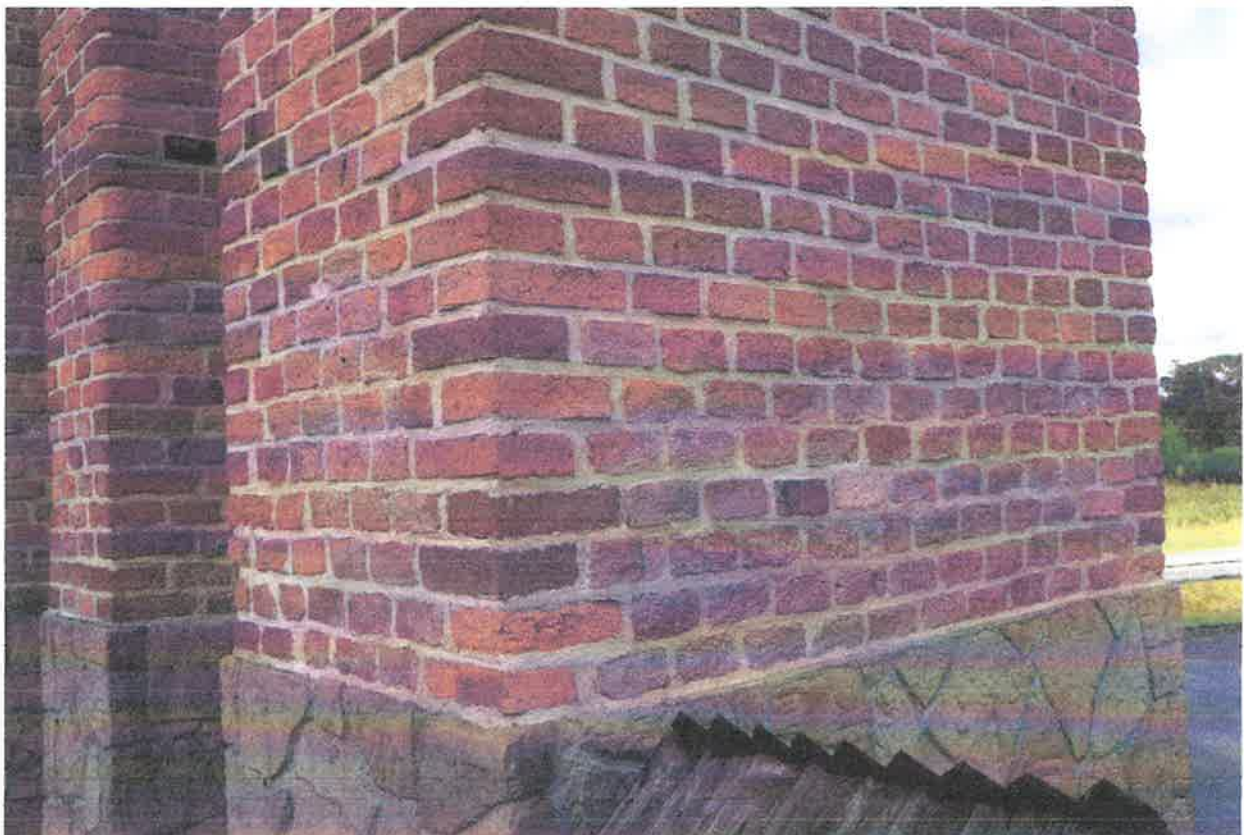

Fot. Zabytkowa dzwonnica



Fot. Daszek na ogrodzeniu



Fot. Daszek na ogrodzeniu