

ZPiOŚ.271.2.2014

Zamawiający:

Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
tel./faks: 13 43 47 041
gmina@domaradz.pl

Odpowiedzi na pytania nr 3

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), w związku ze złożonym pytaniem jednego z wykonawców dotyczącym przetargu nieograniczonego na: **„Budowę budynku zaplecza sportowego wraz z kompleksem boisk i parkingu w miejscowości Golcowa”** Gmina Domaradz poniżej przedstawia odpowiedź:

Pytanie:

1) w przedmiarze „Instalacje elektryczne i teletechniczne” w poz. 15.1, 23.2,- 28.2, 30.2- 32.2, 34.3, 44.4, 54.5 – 58.5, przyjęto za podstawę KNNR: 20, 50-10, 60 itd. Katalogi takie nie występują w żadnym dostępnym programie kosztorysującym jak Norma, Zuzia, Rodos. Jakże podstawy przyjąć?

2) brak ciągłości w numeracji stron (brak str. 10) i pozycji (brak poz. 96-106). Czy tak ma być?

3) w przedmiarze „Zespół boisk i urządzeń towarzyszących” w poz. 2.6 występuje „Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm” w ilości 206,25m². Czy jest to pomyłka (w wierszu obmiaru wykonano mnożenie 1375x0,15), którą należy skorygować, czy tak ma pozostać?

4) dział 5 „Ogrodzenie – piłkochwyty” w związku z brakiem rysunków wykonawczych (nieoznaczone i niezwymiarowane trasy ogrodzeń), jest niemożliwy do wyceny.

5) dział 7 „Oświetlenie terenu” (nieoznaczona trasa, rodzaj i przekrój kabla, typ słupów, lamp i ich umiejscowienie, sposób i miejsce zasilenia), jest niemożliwy do wyceny. Niepodanie rodzaju kabla, trasy i sposobu zasilania dotyczy również obiektu zaplecza.

6) w kosztorysie „Roboty budowlane – obiekt” w poz. 4.8 jest ujęte 17 szt. parapetów wewnętrznych o dług. ponad 1m. Proszę o podanie grubości, szerokości i długości parapetów oraz z czego mają być wykonane?

7) w poz. 10.20 i 10.21 przyjęto orywnownie i rury spustowe odpowiednio fi 150 i 100. W PT są fi 200 i 150. Które średnice są prawidłowe?

Odpowiedź na pytanie

1. Należy przyjąć nakłady wg katalogów KNNR.
2. pozycje 96 – 106 (cała strona została zamieszczona na stronie internetowej (BIP) zamawiającego, jako nowy w całości przedmiar robót instalacji elektrycznej.

3. Proszę przyjąć wartość **1375 m²**. (Mnożenie wykonał kosztorysant najprawdopodobniej dla wyliczenia nakładów dla kruszyw jednak powinien wówczas wpisać m³)
4. Piłkochwyty należy wycenić zgodnie z opisem w projekcie: Od strony drogi powiatowej zaleca się zastosowanie ogrodzenia typu „piłko chwyty” długości około 170 mb (z przerwą długości 15 mb w obrębie wjazdu na działkę). Należy zastosować rozwiązania systemowe zaproponowane przez konkretnego producenta z następującymi zastrzeżeniami:
 - słupki aluminiowe o wysokości 5 m (od ziemi); profil aluminiowy, wzmocniony - ożebrowany, owalny 100 x 120 mm; słup malowany proszkowo (kolor RAL do uzgodnienia), montowany w tulei; maksymalna odległość między słupami 4,50 m
 - fundament pod słupki – betonowy o przekroju koła średnicy min. 30 cm i głębokości min 130 cm; wykonanie wiertnicą mechaniczną
 - siatka piłkochwyty - polipropylenowa o oczkach 10 x 10 lub 12 x 12 cm ze sznurka grubości 5 mmUwaga: siatkę należy mocować zaczynając od wysokości około 1 m nad poziomem terenu. Poniżej należy pozostawić pustą przestrzeń umożliwiającą swobodny przepływ ewentualnych wód powodziowych.
5. Do zasilania obiektu zaplecza zostanie doprowadzone zasilanie przez PGE Rejon Dystrybucji Energii w Sanoku po wybudowaniu obiektu zaplecza, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W wycenie należy przyjąć przewód do podłączenia lamp na istniejących trzech słupach typu ŻN usytuowanych przy drodze powiatowej z podłączeniem do projektowanego budynku oraz montaż opraw oświetleniowych w ilości 4 szt. Przewód As x Sn 4x32 mm – 200 mb. Montaż opraw oświetleniowych halogenowych o mocy 400 W. 3 szt. opraw zamontowane zostaną na istniejących słupach, 1 szt. montowana będzie na budynku. Szafę sterującą wykonać na budynku z wyłącznikiem głównym oraz sterowanie czasowe (zegar sterujący) i ręczne, zabezpieczenie S-303c 10A. Montaż opraw halogenowych wykonać na wysięgnikach oświetleniowych krótkich.
6. Należy zastosować parapety wewnętrzne, komorowe z PCV powlekane okleiną w kolorze białym, grubość 2 cm, szerokość 30 cm, łączna długość parapetów 1800 cm
7. Prawidłowe średnice orynnowania i rur spustowych należy przyjąć zgodnie z projektem odpowiednio Ø 200 i Ø 150

WÓJT GMINY

mgr Jan Pilch

Domaradz, 2014-03-11

ZPiOŚ.271.2.2014

Zamawiający:

Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
tel./faks: 13 43 47 041
gmina@domaradz.pl

Odpowiedzi na pytania nr 4

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), w związku ze złożonym pytaniem jednego z wykonawców dotyczącym przetargu nieograniczonego na: „**Budowę budynku zaplecza sportowego wraz z kompleksem boisk i parkingu w miejscowości Golcowa**” Gmina Domaradz poniżej przedstawia odpowiedź:

Pytanie:

Pytanie nr 1

W specyfikacji określono 3 rodzaje podbudowy pod boisko ze sztuczne trawy: 1 podbudowa elastyczna, 2 podbudowa betonowa, 3 podbudowa na kruszywach.

Pytanie brzmi, czy wykonawca ma prawo wybrać jedną z nich?

Pytanie 2

Dotyczy wymogów określonych w opisie "Materiały na boisko z trawy syntetycznej"

W punkcie 1 znajduje się opis: Certyfikat FIFA(1 Star lub 2 Star)

W/w certyfikaty, posiadają trawy o wys. włókien min 40 mm i są zasypywane piaskiem kwarcowym i granulatem co z pewnością pogorszy grę w piłkę ręczną i koszykówkę

Pytanie brzmi czy może ten wymóg być wykreślony ze Specyfikacji.

Odpowiedź na pytanie

1. Wykonawca może wybrać podbudowę z zachowaniem odpowiednich parametrów dla każdej z metod.
2. Można zrezygnować z w/w certyfikatów.

WÓJTA GMINY

mgr Jan Piłch

Domaradz, 2014-03-11

ZPiOŚ.271.2.2014

Zamawiający:

Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
tel./faks: 13 43 47 041
gmina@domaradz.pl

Odpowiedzi na pytania nr 5

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), w związku ze złożonym pytaniem jednego z wykonawców dotyczącym przetargu nieograniczonego na: „**Budowę budynku zaplecza sportowego wraz z kompleksem boisk i parkingu w miejscowości Golcowa**” Gmina Domaradz poniżej przedstawia odpowiedź:

Pytanie:


1. W załączonej dokumentacji brak szczegółowego opisu wyposażenia boisk. Proszę o podanie parametrów, danych technicznych, rodzaju materiału i sposobu wykonania zestawów do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.
2. Proszę o podanie parametrów ławek drewnianych dł. 2 m oraz potwierdzenie ilości tj. 200 kpl. oraz podanie miejsca montażu ławek.
3. Proszę o określenie rodzajów koszy na śmieci.
4. Proszę o określenie parametrów stołów i krzeseł świetlicowych
5. Proszę o podanie parametrów wyposażenia szatni. Określenie wieszak z szafką plus ławka jest dla nas niezrozumiałe.
6. Proszę o dołączenie projektu ogrodzenia oraz zmianę opisu wykonania ogrodzenia.
Najczęściej do wykonania piłkochwyty stosuje się słupki stalowe lub aluminiowe 80x80 mm i siatkę z polipropylenu o gr. 3 lub 4 mm. Proszę również o ponowną weryfikację; zapisu dotyczącego mocowania siatki od wysokości 1 m nad terenem w celu swobodnego przepływu wód powodziowych?
7. Proszę o podanie ilości, wysokości i typu słupów oświetleniowych oraz dołączenie projektu wykonawczego oświetlenia zewnętrznego.
8. Proszę o podanie ilości i typów oraz mocy naświetlaczy.
9. Proszę o określenie typu i długości kabla zasilającego słupy oświetleniowe.
10. Proszę o zamieszczenie schematu rozdzielni oświetlenia zewnętrznego oraz podanie typu i długości kabla zasilającego.
11. Czy do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonanie przyłącza zasilającego energetycznego.
12. Wg przedmiaru robót instalacja c.o. ma być wykonana z rur stalowych natomiast dokumentacja techniczna mówi o rurach wielowarstwowych. Z których rur ma być wykonana instalacja C.O.?
13. Brak izolacji rurociągów instalacji c. o. . Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
14. W przedmiarze robót brak montażu baterii zlewozmywakowych w ilość 3 szt.
15. W przedmiarze robót kotłowni jest 1 pompa cyrkulacyjna natomiast dokumentacja techniczna mówi o 3 pompach
Dla układu grzewczego kotła- obiegowa Wilo Star30/6- 1 szt
Dla układu ładowania podgrzewacza - pompa Wilo Star- 25/6-1 szt.
Dla cyrkulacji - pompa Wilo Star Z- 1 szt .. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
16. W dokumentacji technicznej jest zestaw hydroforowy. Proszę o potwierdzenie czy zestaw hydroforowy jest w zakresie

- przetargu. Jeżeli tak to proszę o podanie typu i uzupełnienie przedmiaru.
17. Proszę o zamieszczenie profili przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.
 18. Proszę o udostępnienie projektów studni kopanej i szamba.
 19. Czy zakres przetargu obejmuje wykonanie przyłącza gazu oraz instalacji gazowej,
 20. Proszę o weryfikację przedmiarów dotyczącą wykonania przyłącza wodociągowego. Przyłącz ujęto w przedmiarach zespołu boisk - 50 m i instalacji sanitarnej - 17 m

Odpowiedź na pytanie

1.

1a) Osprzęt koszykówka



Kosz - Gęsia Szyja 640

Zestaw powinien posiadać:

Słup - wykonany ze stalowej rury $\varnothing 114$ mm, wysięg 160cm, ocynkowany, 8 lat gwarancji antykorozyjnej.

Tablica model 170 lub 171 - laminowana, prostokątna, o wymiarach 120 x 90 cm lub 180 x 105.

Obręcz model 263 -

europejski rozstaw otworów (110 x 90 mm),

wykonana z pręta stalowego $\varnothing 16$ mm,

podpory obręczy wykonane z pręta stalowego $\varnothing 15$ mm,

tylna blacha o grubości 5 mm, malowana proszkowo,

dodatkowe żeberko wzmacniające, w komplecie z siatką (12 zaczepów).

Zestaw wytrzymałe obciążenie do 270 kg.

Montaż słupa w stopie betonowej o wym. 1,00 x 1,00 x 1,00 m.

1b) Osprzęt siatkówka



Słupki stalowe wykonane ze specjalnego profilu stalowego 80x80 mm, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu.

- Nie wymagają odciągów od podłoża.
- Śruba naciągu siatki osłonięta profilem aluminiowym.

W skład kompletu słupków powinno być uwzględnione:


- urządzenie naciągowe, zewnętrzne z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka zaczepowego
- haki zaczepowe zamocowane na przeciwnym słupku (przesuwne)

Powyższe rozwiązanie daje możliwość zawieszania siatki na dowolnej wysokości i pod dowolnym kątem (**uniwersalne wykorzystanie zestawu siatkówka, tenis, badminton**).

Zestaw z przeznaczeniem do zastosowania na boiskach zewnętrznych.

Tuleje montowane w fundamencie betonowym o wym. 0,6 x 0,6 x 1,0 m

1c) Osprzęt piłka ręczna.

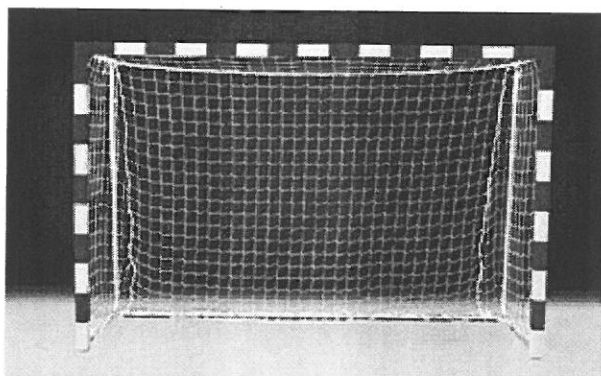

Bramka do piłki ręcznej 3x2 m IHF TYP 1 - TULEJOWANA

Bramki TYP 1 - MONTOWANE W TULEJACH

Bramka wykonana zgodnie z normą PN-EN 749. Szkielet o głębokości 80 cm (góra) i 100 cm (dół). Światło oraz szkielet bramki składane, co umożliwia łatwiejszy transport oraz magazynowanie na niewielkiej powierzchni. Wszystkie elementy bramki są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe bądź proszkowe.

Światło bramki wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm, składane (skręcane przy użyciu aluminiowych łączników), dwukrotnie malowane proszkowo (podkład+pasy) w kolorze biało-niebieskim. → Certyfikat bezpieczeństwa B

Dane techniczne

Bramka	BRAMKA ALUMINIOWA 3x2m TYP 1
Wymiar	3x2 m
Głębokość	80/100 cm
Typ	TYP 1 - montowana w tulejach
Światło bramki	profil 80x80 mm
Szkielet bramki	rura stalowa ocynkowa

Tuleje montowane w fundamencie betonowym o wym. 0,5 x 0,5 x 1,0 m.

2. Szczegółowe informacje dotyczące ławek znajdują się w odpowiedzi **nr 6**.
3. **Kosze** wolnostojące zakotwione do podłoża przez zabetonowanie w gruncie. Pojemność 30 do 50 litrów z wiadrzem ocynkowanym lub malowanym proszkowo w dowolnej kolorystyce (Przykładowy kosz poniżej).



4. Szczegółowe informacje dotyczące stołów i krzeseł świetlicowych znajdują się w odpowiedzi **nr 6**.
5. Należy wycenić 8 kpl. czteroosobowych szafek wyposażenia szatni (łącznie dla 32 osób). Szafka ma być wykonana z płyty laminowanej. Dla każdej osoby w górnej części szafka zamykana z drzwiczkami, poniżej drążek metalowy, chromowany do wieszania ubrań, wraz z trzema wieszakami ubraniowymi. W części dolnej szafka do przechowywania obuwia z siedziskiem miękkim, tapicerowanym ekoskórą, siedzisko otwierane do góry. Przykładowy zestaw wyposażenia przedstawia rysunek.



6. Dołączono w odrębnym załączniku projekt ogrodzenia.
7. Szczegółowe informacje dotyczące oświetlenia zewnętrznego znajdują się w odpowiedzi nr 3.
8. Szczegółowe informacje dotyczące oświetlenia zewnętrznego znajdują się w odpowiedzi nr 3.
9. Szczegółowe informacje dotyczące oświetlenia zewnętrznego znajdują się w odpowiedzi nr 3.
10. Szczegółowe informacje dotyczące oświetlenia zewnętrznego znajdują się w odpowiedzi nr 3.
11. Szczegółowe informacje dotyczące oświetlenia zewnętrznego znajdują się w odpowiedzi nr 3.
12. Instalacja c.o. wycenić z rur wielowarstwowych zgodnie z dokumentacją techniczną.
13. Należy wycenić izolację rur instalacji C.O. w ilości 170 mb. dla średnic rur jak instalacja C.O.
14. Należy wycenić 3 szt. baterii do zlewozmywaków.
15. Do wyceny ująć 3 szt. pomp zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej.
16. Wykonanie zestawu hydroforowego nie należy wyceniać ze względu na przyłączenie budynku do sieci wodociągowej.
17. Zamieszczono w odrębnym załączniku dokumentację projektową.
18. Zamieszczono w odrębnym załączniku dokumentację projektową.
19. Przyłącz gazowy zostanie wykonany odrębnie, natomiast instalację wewnętrzną wraz z osprzętem wykonawca wykona w niniejszym zamówieniu.
20. Należy przyjąć długość przyłącza wodociągowego 50 mb do sieci wodociągowej, natomiast nie należy wyceniać przyłącza długości 17 mb i studni kopanej.

WÓJT GMINY
mgr Jan Piłch

ZPiOS.271.2.2014

Zamawiający:

Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
tel./faks: 13 43 47 041
gmina@domaradz.pl

Odpowiedzi na pytania nr 6

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), w związku ze złożonym pytaniem jednego z wykonawców dotyczącym przetargu nieograniczonego na: „**Budowę budynku zaplecza sportowego wraz z kompleksem boisk i parkingu w miejscowości Golcowa**” Gmina Domaradz poniżej przedstawia odpowiedź:

Pytanie:

- 1) brak w kosztorysie „Roboty budowlane – obiekt”:
 - a) okien połaciowych - 4 szt.
 - c) lejów spustowych, kolan, rewizji, denek (w oryginale w oryginale w oryginale).Czy dołożyć pozycje w kosztorysie?
- 2) proszę o określenie rodzaju szkła, współczynnika K i kolorystyki stolarki (brak w specyfikacji technicznej i w zestawieniu stolarki).
- 3) proszę o określenie konstrukcji i wymiarów stolików świetlicowych oraz ławek o długości 2m w ilości 200 szt, które określono jedynie jako drewniane. Czy ławki te mają być typu parkowego (o konstrukcji drewnianej), czy składane siedziska przenośne. Proszę o sprecyzowanie.
- 4) na przyszłym placu budowy nie ma punktu poboru energii elektrycznej i wody. Jak zostanie rozwiązana sprawa ich doprowadzenia i kto poniesie koszty z tym związane?

Odpowiedź na pytanie

1. Do obiektu – roboty budowlane należy:
 - a) Okna połaciowe należy policzyć w ilości 4 szt. wraz z montażem.
 - b) Leje spustowe należy doliczyć, denka wchodzi w skład wykonania rynny i mieszczą się w materiałach pomocniczych, rewizje i kolana wchodzi w skład rur spustowych i również wchodzi w skład materiałów pomocniczych.
2. System:- (ciepły) 5-komorowy
Okucia:- Roto
Kolor profilu:- biały
Kolor uszczelki:- czarny
Szklenie:- szyba 4-16(Argon)-4(niskoemisyjna) Us=1,0
Wypożyczenie standard:
 - listwa progowa
 - klamki i kotwy montażowe
 - mikrowentylacja.

3. Do wyceny należy przyjąć: **Stoły** świetlicowe w ilości **30 szt.**: blat wykonany z płyty laminowanej o wymiarach 80x80 cm, przykręcany na stelażu metalowym z rur 25 lub 30 mm o stałej wysokości 70 do 76 cm. **Krzesła** w ilości **150 szt.**: wykonane na stelażu metalowym z rur min. 20 mm, siedzenie miękkie, pokryte pianką poliuretanową, tapicerowane ekoskórą w kolorze do ustalenia. **Ławki** w ilości 200 szt. wykonane z desek z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna, fazowane na wszystkich krawędziach, zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem, standardowy kolor drewna mahoń; podstawa z profilu stalowego wyposażona w elementy kotwiące dla zabetonowania w gruncie, zabezpieczona farbą podkładową i malowana farbą chlorokauczukową o lekkim połysku, Długość ławki - 170 do 200 cm, wysokość siedziska - 42 cm, Szerokość siedziska - 36 cm (3 deski). **Montaż**: przez zabetonowanie w gruncie elementów kotwiących podstawy głębokości nie mniej niż 100 cm, po obu stronach wzdłuż płyty boiska do piłki nożnej po 2 rzędy o długościach po 100 mb każdy. W przypadku zastosowania krótszych ławek należy przewidzieć odpowiednio większą ich ilość. Pod ławkami i na przejściach należy wyceńnić wykonanie podłoża z kostki brukowej w kolorach szary 50% i czerwony 50% na podbudowie z tłucznia kamiennego zaklinowanego kliniecem oraz podsypką piaskową, obrzeża szare. W załączeniu obmiar.

Widok ławki przedstawiono poniżej



4. Do zasilania obiektu zaplecza zostanie doprowadzone zasilanie przez PGE Rejon Dystrybucji Energii w Sanoku po wybudowaniu obiektu zaplecza, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Na czas realizacji budowy wykonawca wykona we własnym zakresie prowizoryczne zasilanie w energię elektryczną oraz zabezpieczy niezbędną wodę (np. w beczkownozie).

WÓJTA GMINY
[Signature]
mgr Jan Pilch

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Utwardzenie podłoża pod ławkami			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w	m ³		
d.1	0201-01	gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km (zebranie warstwy urodzajnej)			
		(200x1,8)x0,2=72m ³			
		72	m ³	72.000	
				RAZEM	72.000
2	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm (podbudowa pod kostkę)	m ²		
d.1	0204-06	360	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
3	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm	m ²		
d.1	231 0511-03	200mx1,8=360m ²			
		360	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
4	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-01	407.20	m	407.200	
				RAZEM	407.200